



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER







赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

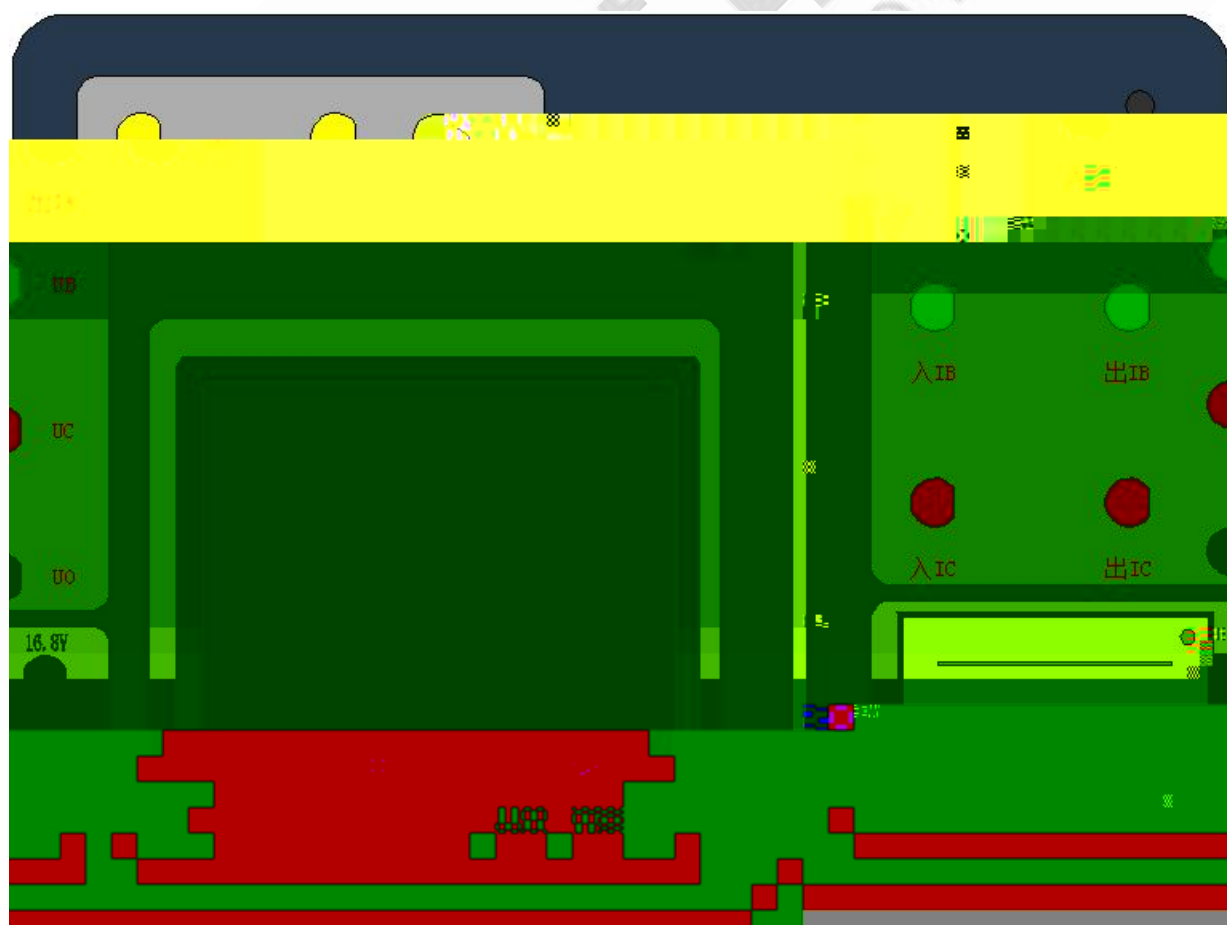

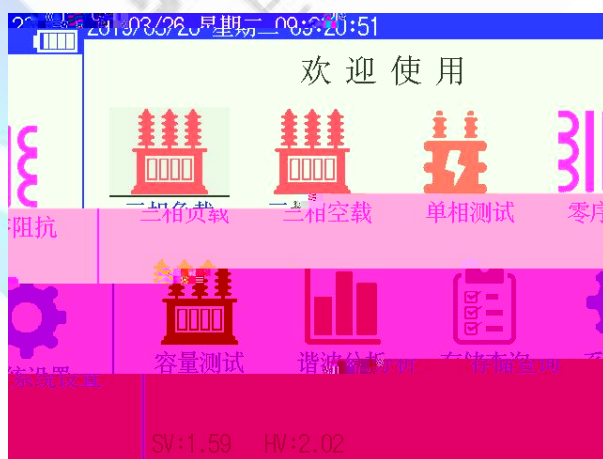





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用


服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

~ , ' +e » # { \$ y &



™ .. G y l ; F > | +e

™ .. G y l F > | ! " ò , ' A î 5 ž

È



加 十 國

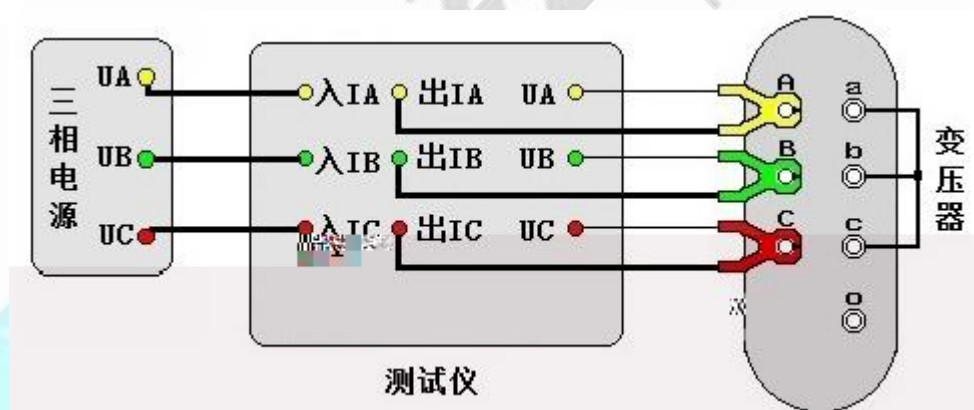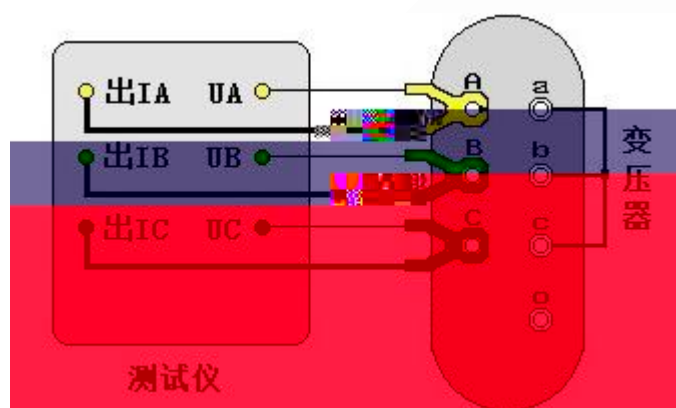

2019/03/26 星期二 09:24:25

容量测试 > 参数设置

试品类型

油浸式变压器, 联结组别, Yyn

阻抗电压

4.00 %

<说明>

试验编号

000000

设置变压器的

额定高压

10.000 kV

型。

额定低压

0.4000 kV



2019/03/26 星期二 09:30:28

容量测试 > 正在测试...

	电压 (V)	电流 (A)	功率 (W)
532	UAB: 10.381	IA: 0.0828	PA: 0.1
528	UBC: 10.383	IB: 0.0828	PB: 0.1
530	UCA: 10.386	IC: 0.0828	PC: 0.1
590	UP: 10.383	IP: 0.0828	ΣP: 0.4

905% 实测容量: 55.268kVA 阻抗电压: 3.6
 4.75W 判断容量: 50000kVA 额定损耗: 66
 0.905 试品类型: S11及以上 功率因数: 0.905

S11系列

2019/03/26 星期二 09:30:51

容量测试 > 测试结果...

功率 (W)

电压 (V)

电流 (A)

功率 (W)

UAB: 10.383

IA: 0.0828

PA: 0.1

PB: 0.1

UBC: 10.383

IB: 0.0828

PB: 0.1

PC: 0.1

UCA: 10.383

IC: 0.0828

PC: 0.1

ΣP: 0.4

UP: 10.383

IP: 0.0828

ΣP: 0.4

ΣP: 0.4

阻抗电压: 3.6904%

实测容量: 55.269kVA

额定损耗: 664.74W

判断容量: 50000kVA

功率因数: 0.9081

试品类型: S11及以上

功率因数

打印结果

继续测试

保存结果





2019/03/26 星期二 09:35:06

三相空载 > 正在测试、 应加电压: 398V

(W)	电压 (V)	电流 (A)	功率
39.920	Uab: 398.34	Ia: 0.9998	Pa: 39.920
39.915	Ubc: 398.28	Ib: 0.9999	Pb: 39.915
39.933	Uca: 398.34	Ic: 0.9999	Pc: 39.933
119.77	Up: 398.32	Ip: 0.9999	Σp: 119.77
0.1736	空载电流: 1.3913% 功率因数:		
49.997Hz	额定损耗: 120.77W 加压频率:		
-0.0029%	试品类型: S11 畸变系数:		

测试完成

2019/03/26 星期二 09:35:31

三相空载 > 测试结果、 应加电压: 398V

(W)	电压 (V)	电流 (A)	功率 (W)
39.913	Ubc: 398.28	Ib: 1.0000	Pb: 39.913
39.933	Uca: 398.34	Ic: 0.9999	Pc: 39.933
119.77	Up: 398.32	Ip: 0.9999	Σp: 119.77
0.1736	空载电流: 1.3913% 功率因数:		
49.997Hz	额定损耗: 120.77W 加压频率:		
-0.0001%	试品类型: S11 畸变系数:		

测试结束 保存结果 保持结束





赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





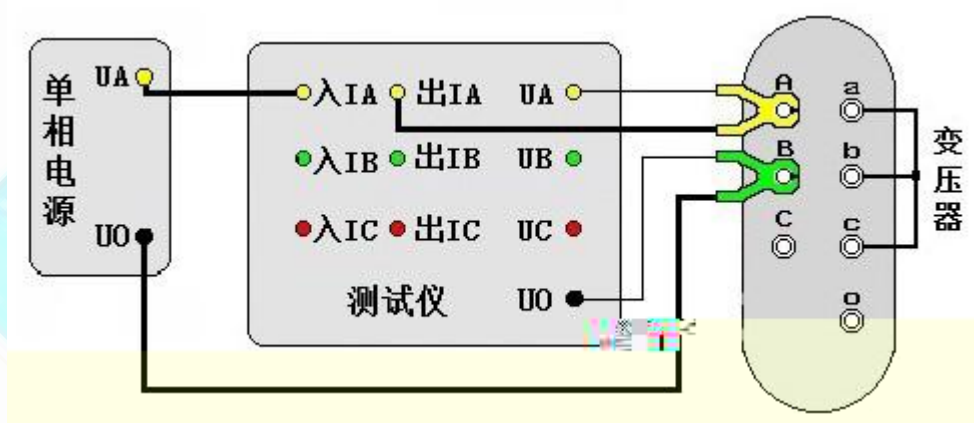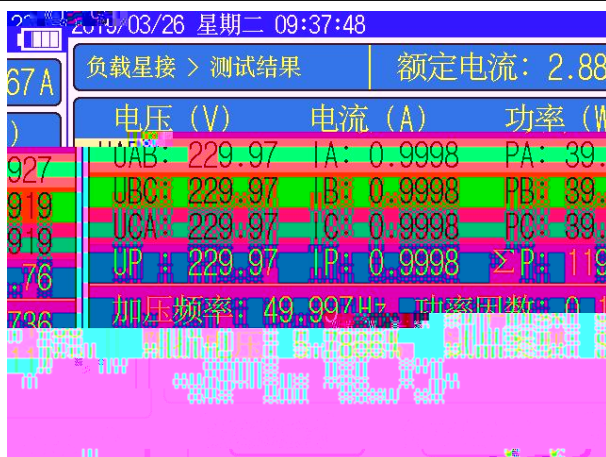

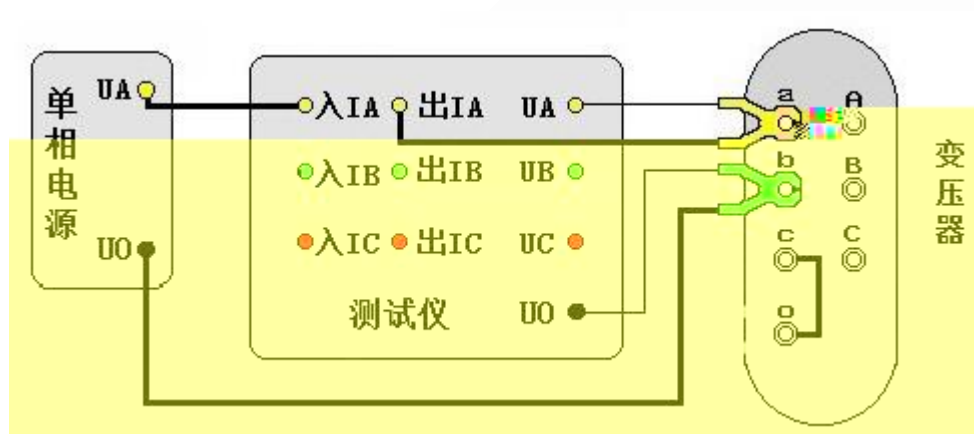

2019/03/26 星期二 09:39:47		
零序阻抗 > 正在测试		
U = 20.009 V	cos = 0.5005	
I = 5.8997 A	Frq = 49.997 Hz	
P ₁ = 59.086 W		
Z = 10.174 Ω	Φ = 59.966°	
X = 8.8087 Ω	R = 5.0925 Ω	
L = 0.0280 H		
测试完成		


2019/03/26 星期二 09:40:10		
零序阻抗 > 测试结果		
U = 20.009 V	cos = 0.5005	
I = 5.8998 A	Frq = 49.997 Hz	
P = 59.085 W		
Z = 10.174 Ω	Φ = 59.966°	
X = 8.8085 Ω	R = 5.0925 Ω	
L = 0.0280 H		
结果	继续测试	保存结果






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

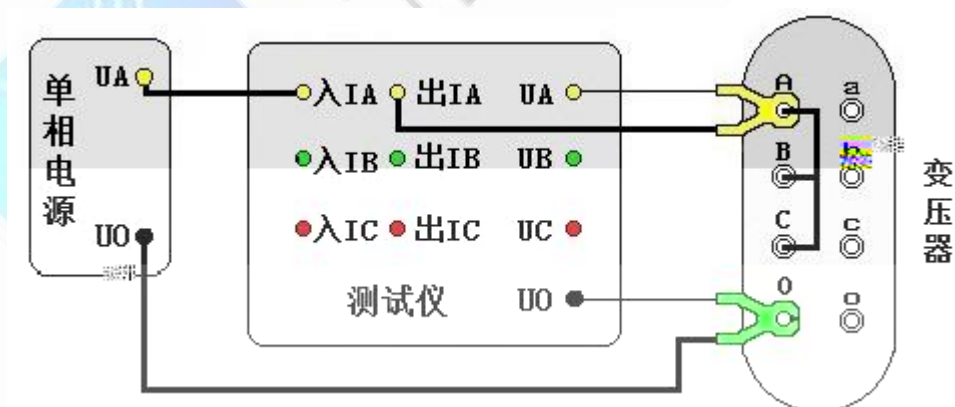

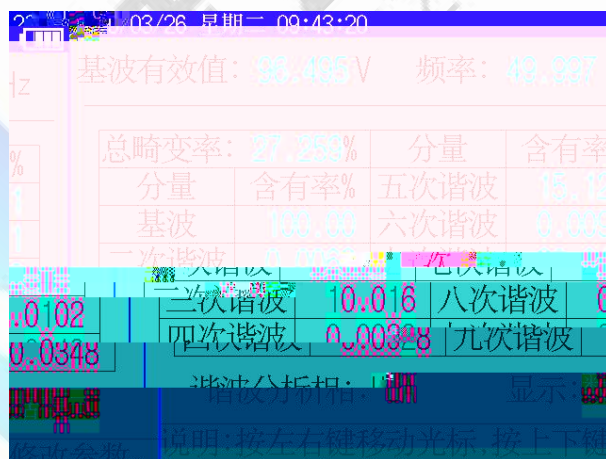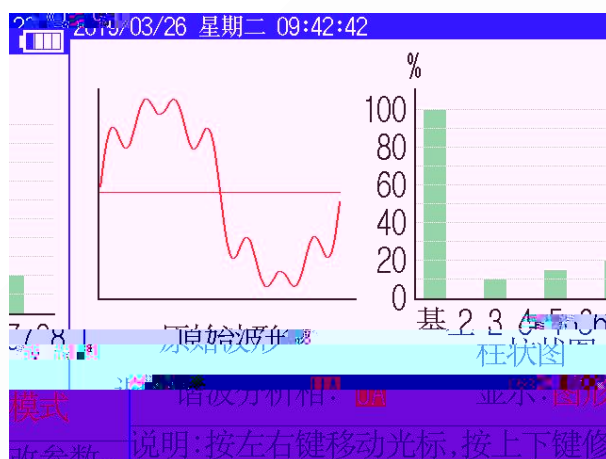

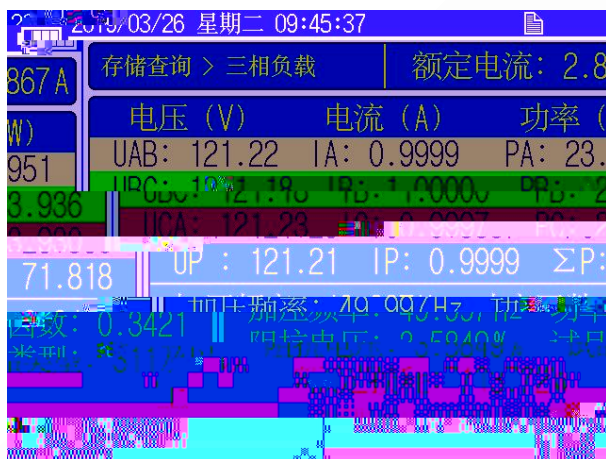




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

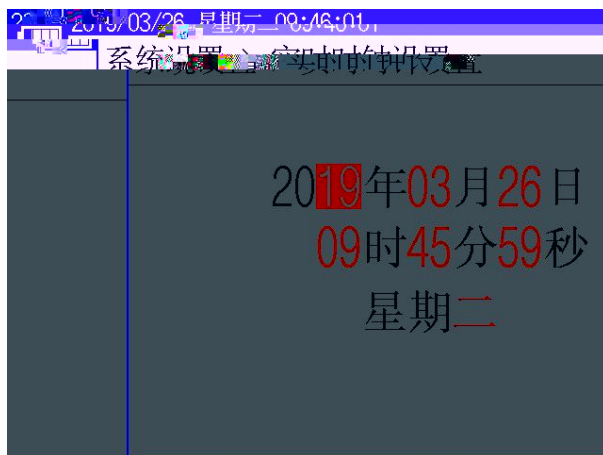













赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



机械



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER



$$S \geq S_n \frac{U_k}{100} \left(\frac{I_k}{I_n} \right)^2$$

$$U_k = U_n \frac{U_k \%}{100} \frac{I_k}{I_n}$$

赫兹电力
HERTZ POWER



服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

[illegible]



服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

[illegible]



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER

