SBF-5kVA
感应耐压试　装置

产品说明书

武汉　兹电力设备有　公司

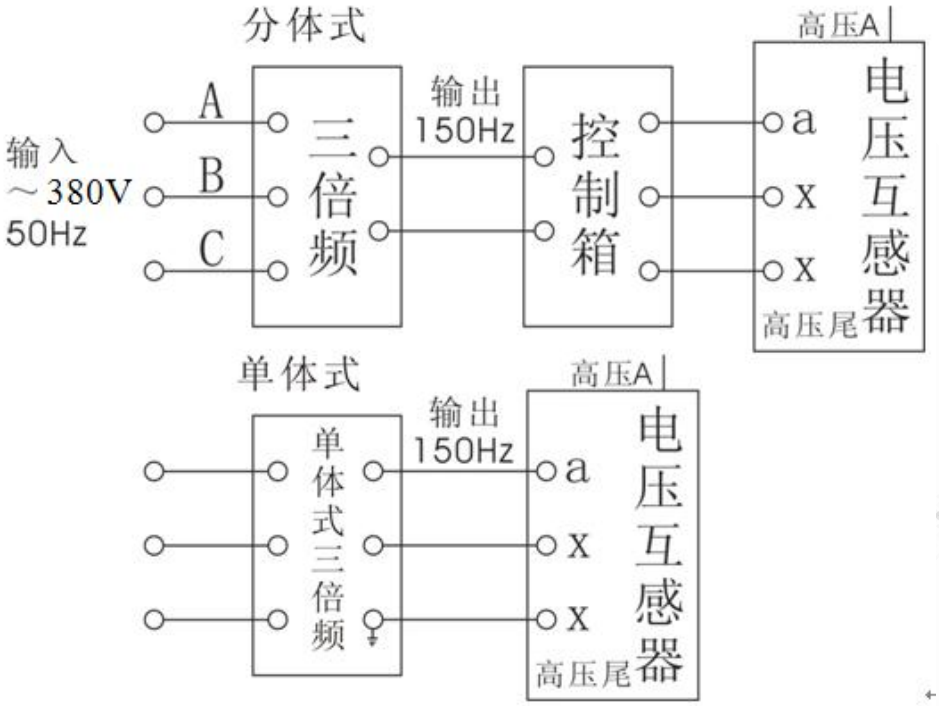
分体式
输入
~380V
50Hz
A
B
C
三倍频
输出
150Hz
控制箱
高压A
a
x
x
电压互感器
高压尾
单体式
单体式三倍频
输出
150Hz
高压A
a
x
x
电压互感器
高压尾

1

2.

150Hz

3.

4.

5.

6. 80%

7. JCCI

1

1000m

-10~+40
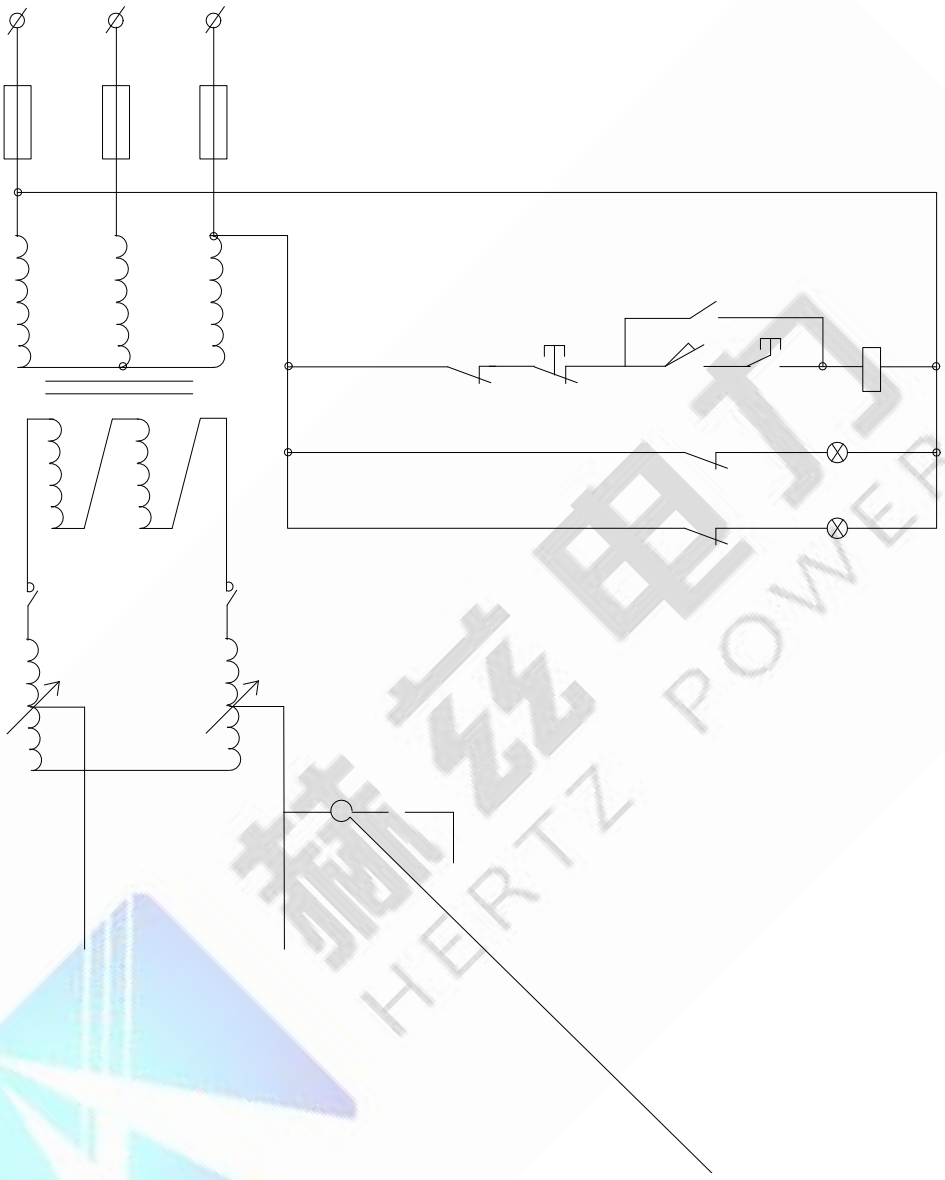
95%